



GW
entretelas e tecidos

CATÁLOGO DE

ENTRETELAS E TECIDOS



Referência

ENTRETELA IMPORTADA WK DUPLA FACE WHITE



Produto: Entretela não tecida colante

Tipo: Colagem Direta

Cor: Branca

Utilização:

Entretela utilizada em tecidos planos leves e malhas, excelente para acabamento em bainhas. Também pode ser usada em dobras de tecidos sem costura, dublagens, entre outros.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% Poliamida

Peso: 18 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

NT-30



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cor: Optical White

Utilização:

Entretela utilizada em tecidos planos leves e malhas, excelente para acabamento em bordados de confecções infantis (proteção da pele). Especial para frente de paletó, também usada em peitinhos, carcelas, gola polo, colarinhos, vista de camisas, frente de vestidos, cós de roupa social e uso em geral.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 30 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

NT-37



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Off White / Preto / Charcoal

Utilização:

Entretela utilizada em tecidos planos leves e malhas, excelente para acabamento em bordados de confecções infantis (proteção da pele). Especial para frente de paletó, também usada em peitinhos, carcelas, gola polo, colarinhos, vista de camisas, frente de vestidos, cós de roupa social e uso em geral.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 37 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão




80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos

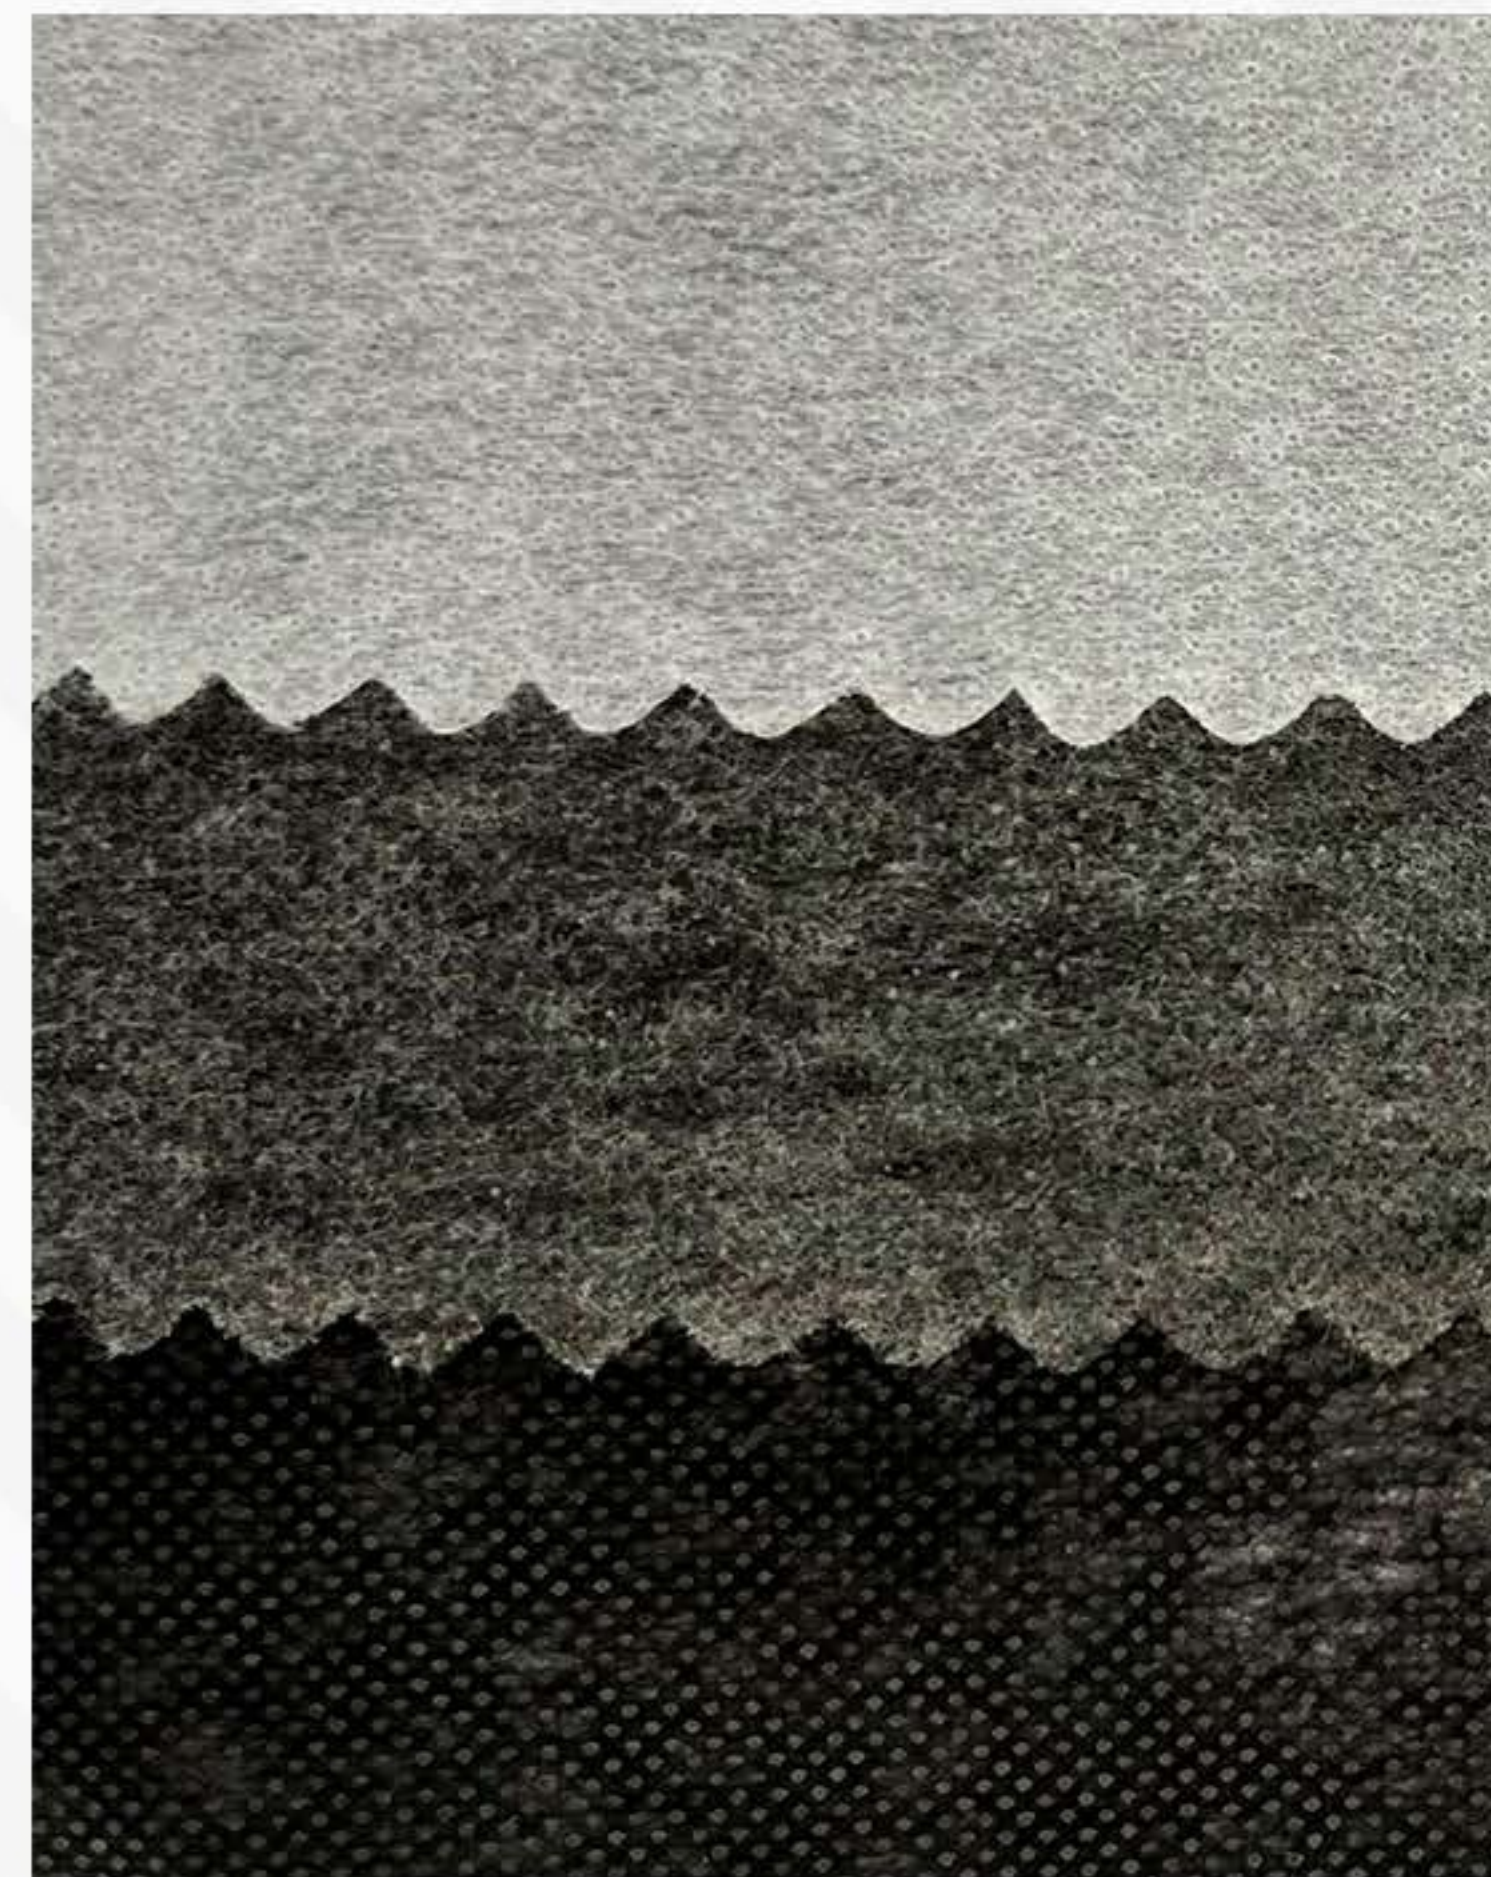

Referência

NT-45



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Charcoal

Utilização:

Entretela utilizada em tecidos planos leves e malhas, excelente para acabamento em bordados de confecções infantis (proteção da pele). Especial para frente de paletó, também usada em peitilhos, carcelas, gola polo, colarinhos, vista de camisas, frente de vestidos, cós de roupa social e uso em geral.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 45 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão




80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos

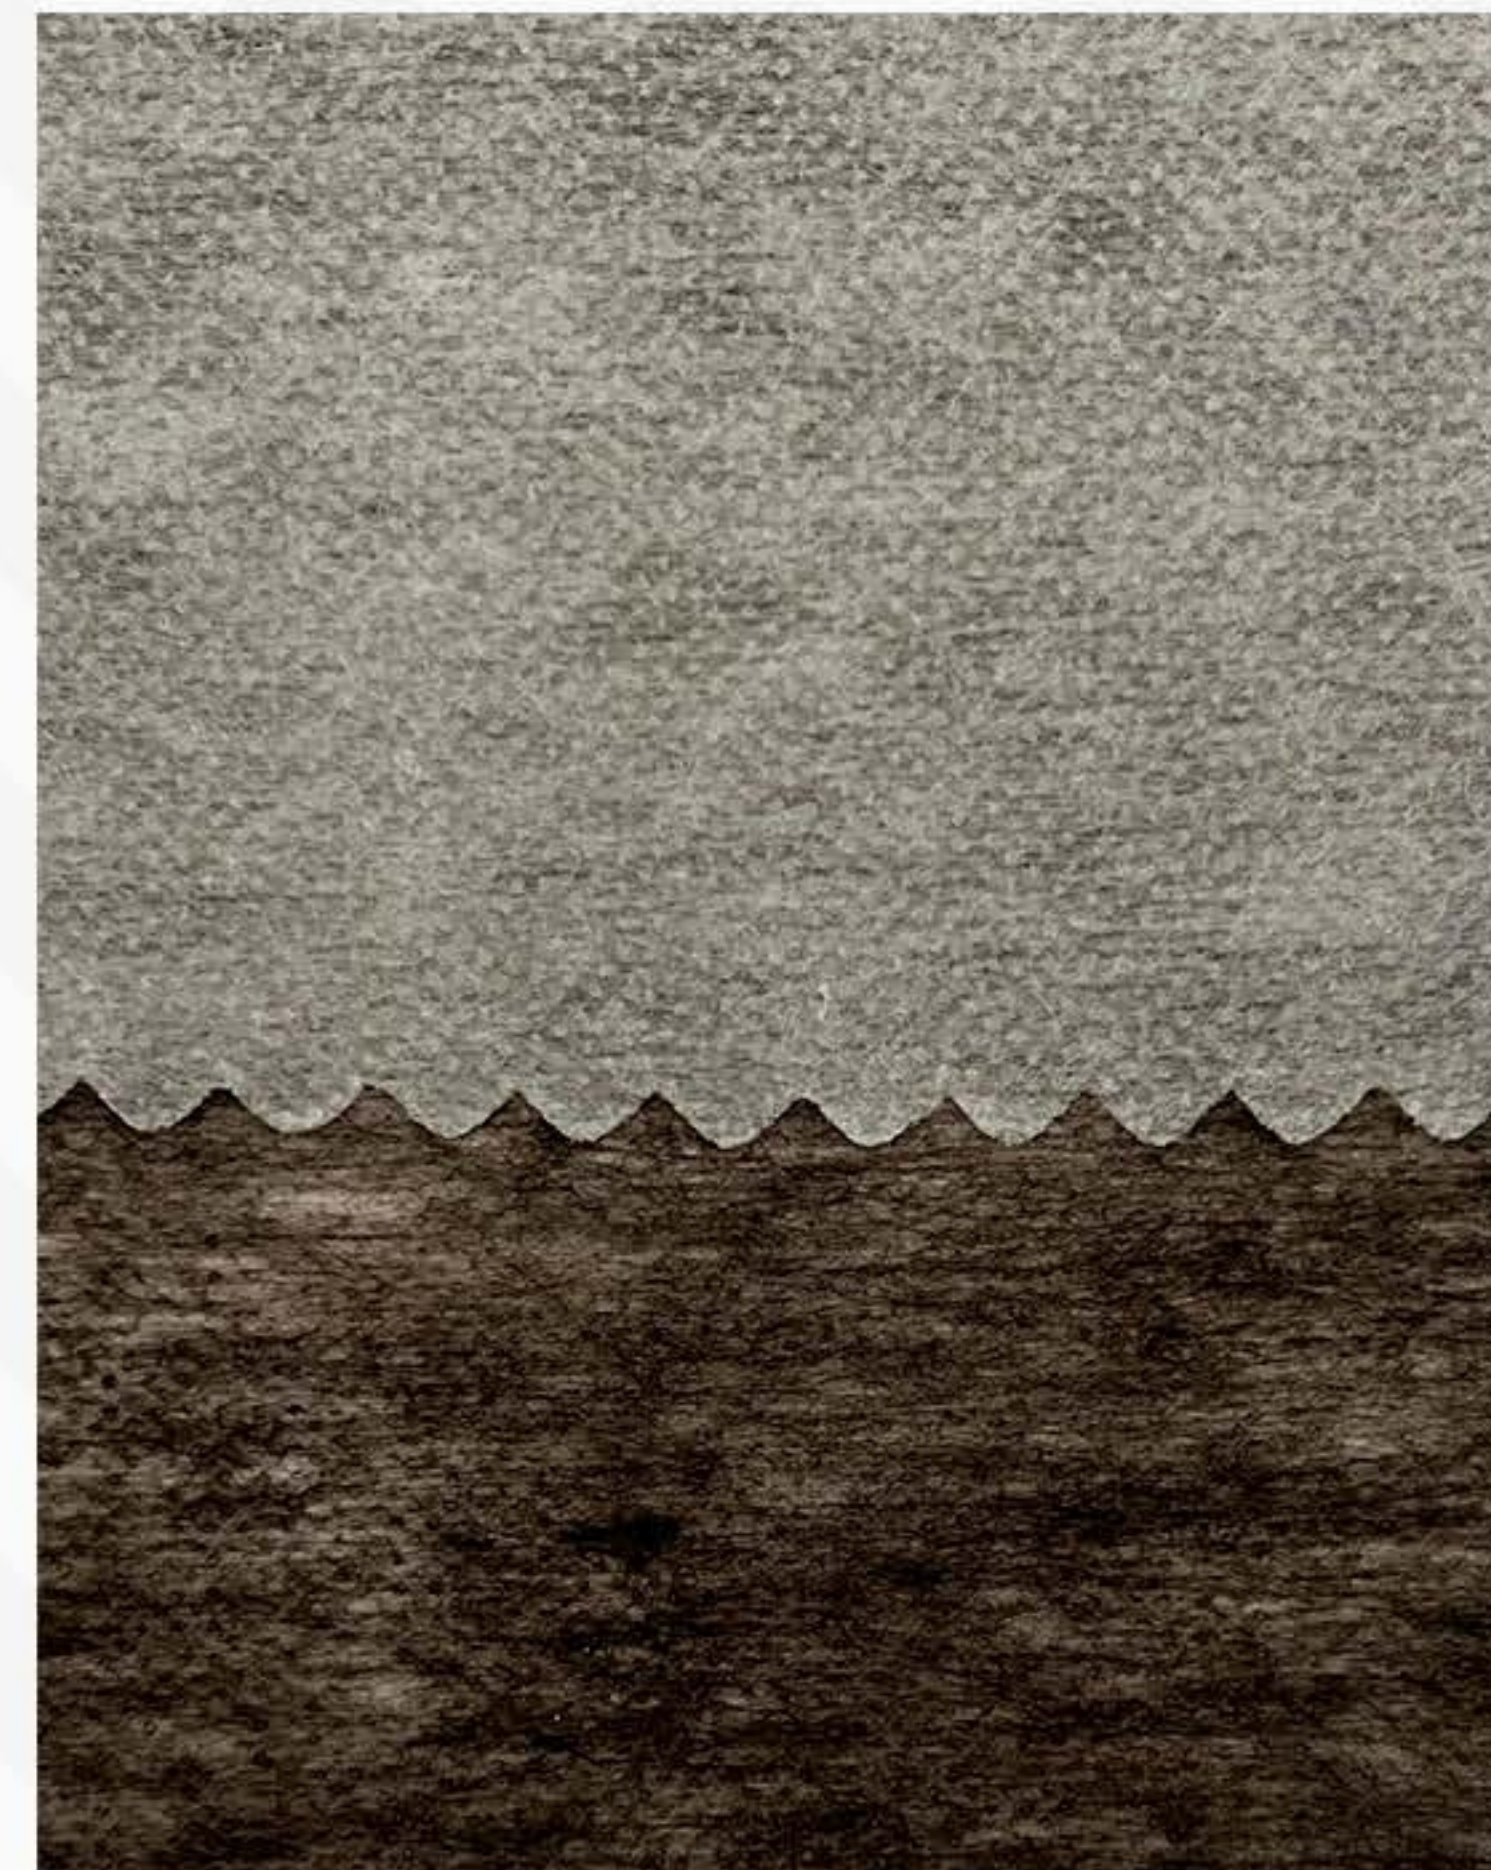

Referência

618



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Preto / Off White

Utilização:

Entretela utilizada para peitilhos, carcelas, gola polo, vista de camisas, frente de vestidos, cós de roupa social e também em tecidos planos leves e malhas. Excelente para acabamento em bordados de confecção infantil, especialmente para frente de paletó.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 38 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão





80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos

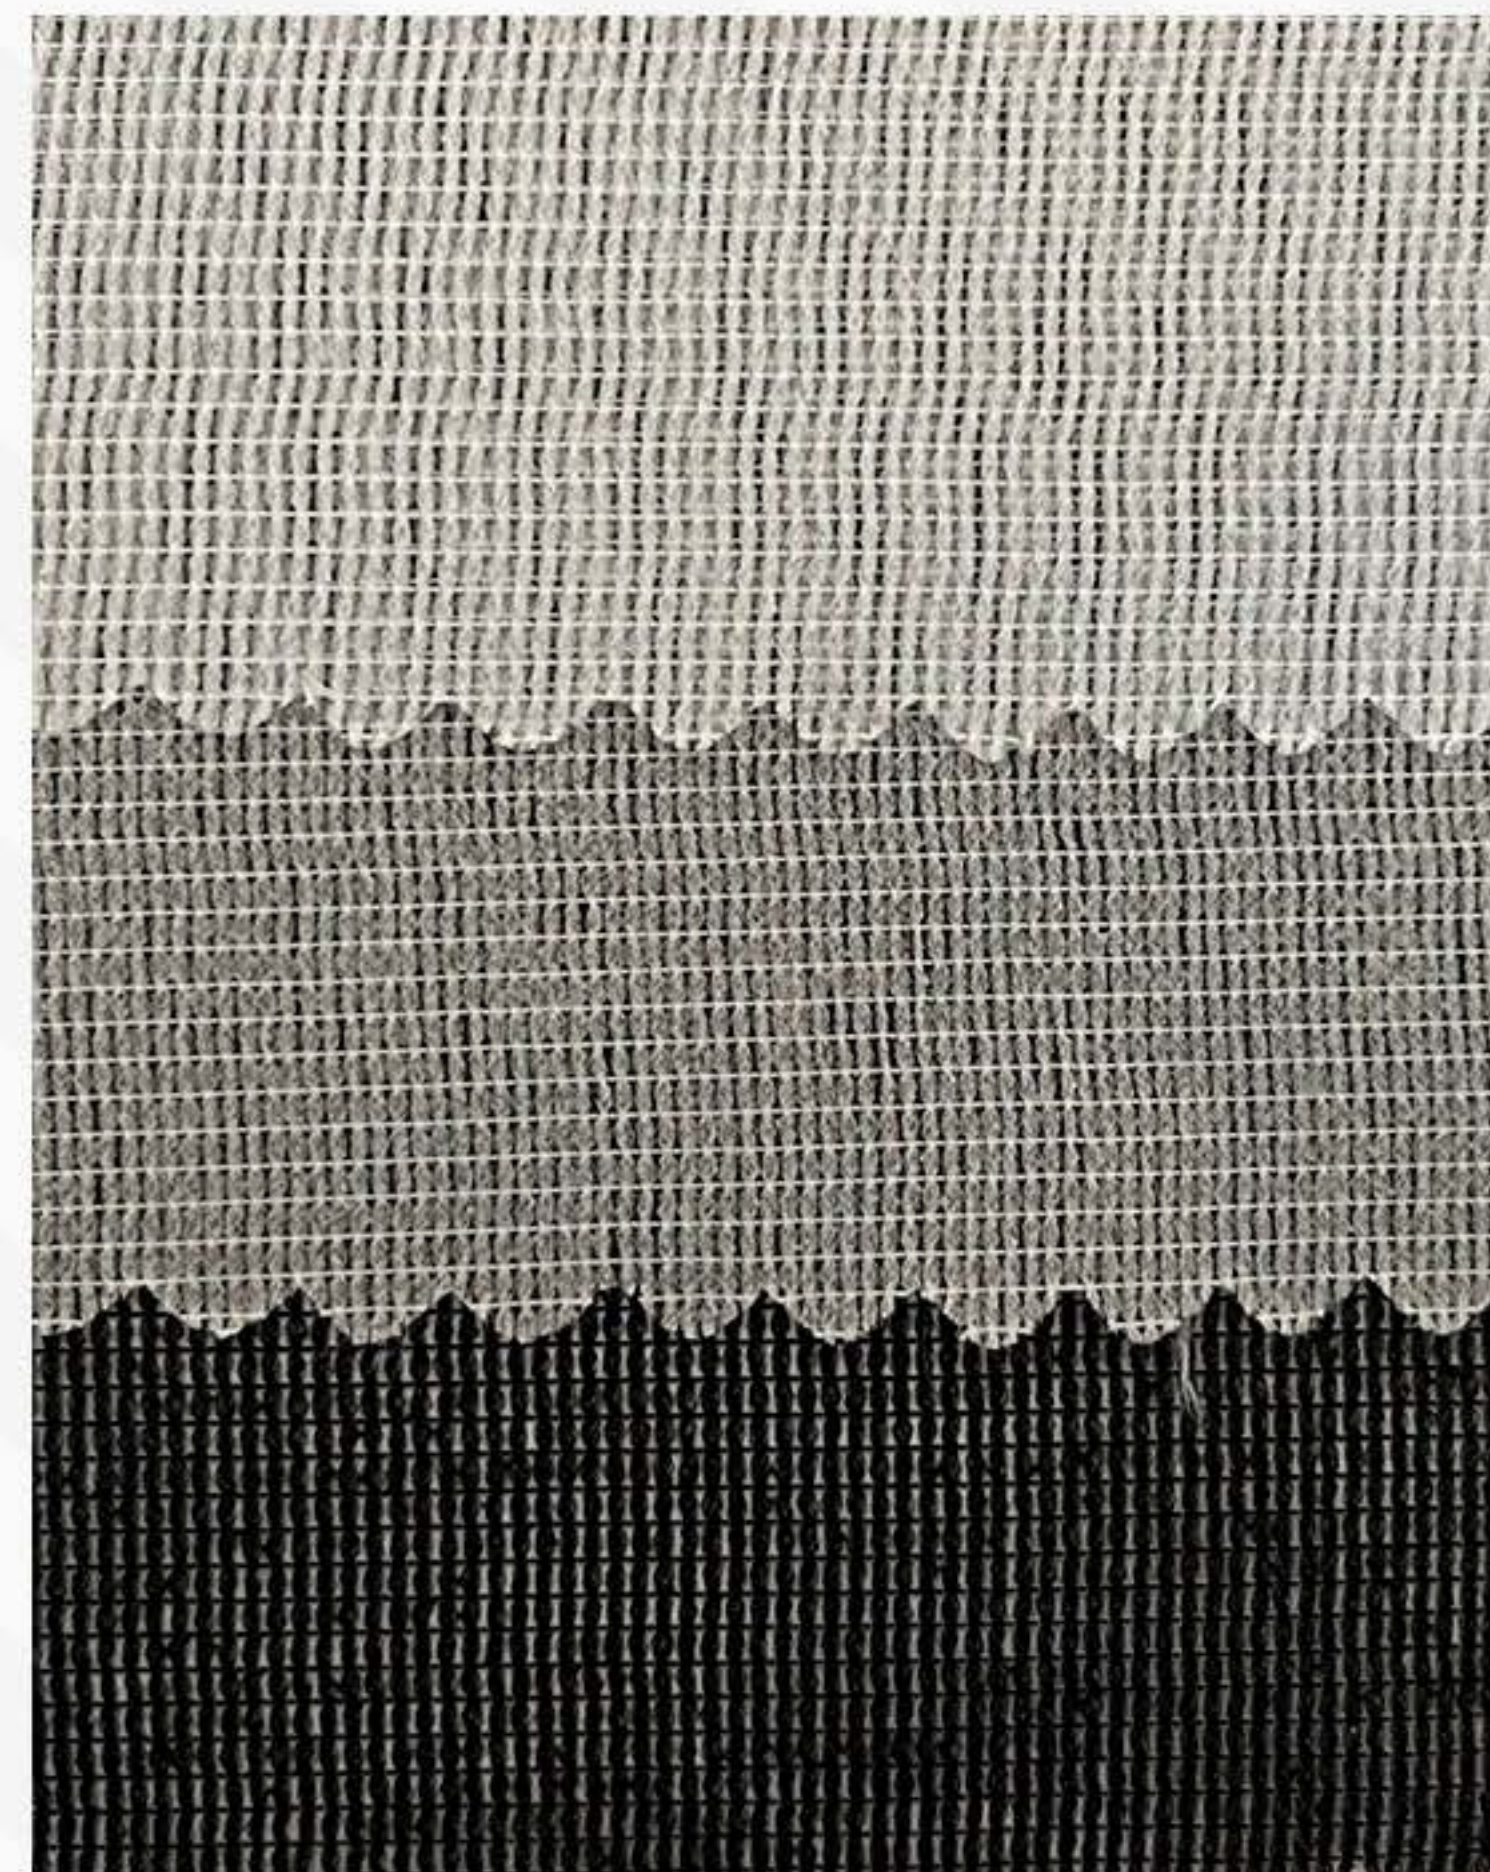

Referência

671



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Preto / Charcoal / Off White

Utilização:

Entretela utilizada em tecidos planos leves e malhas, excelente para acabamento e consolidação na moda feminina. Também utilizada em ternos, jalecos, Oxford, microfibra, lã e oxfordine, entre outros.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 65 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



100-150°C

Pressão





80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos

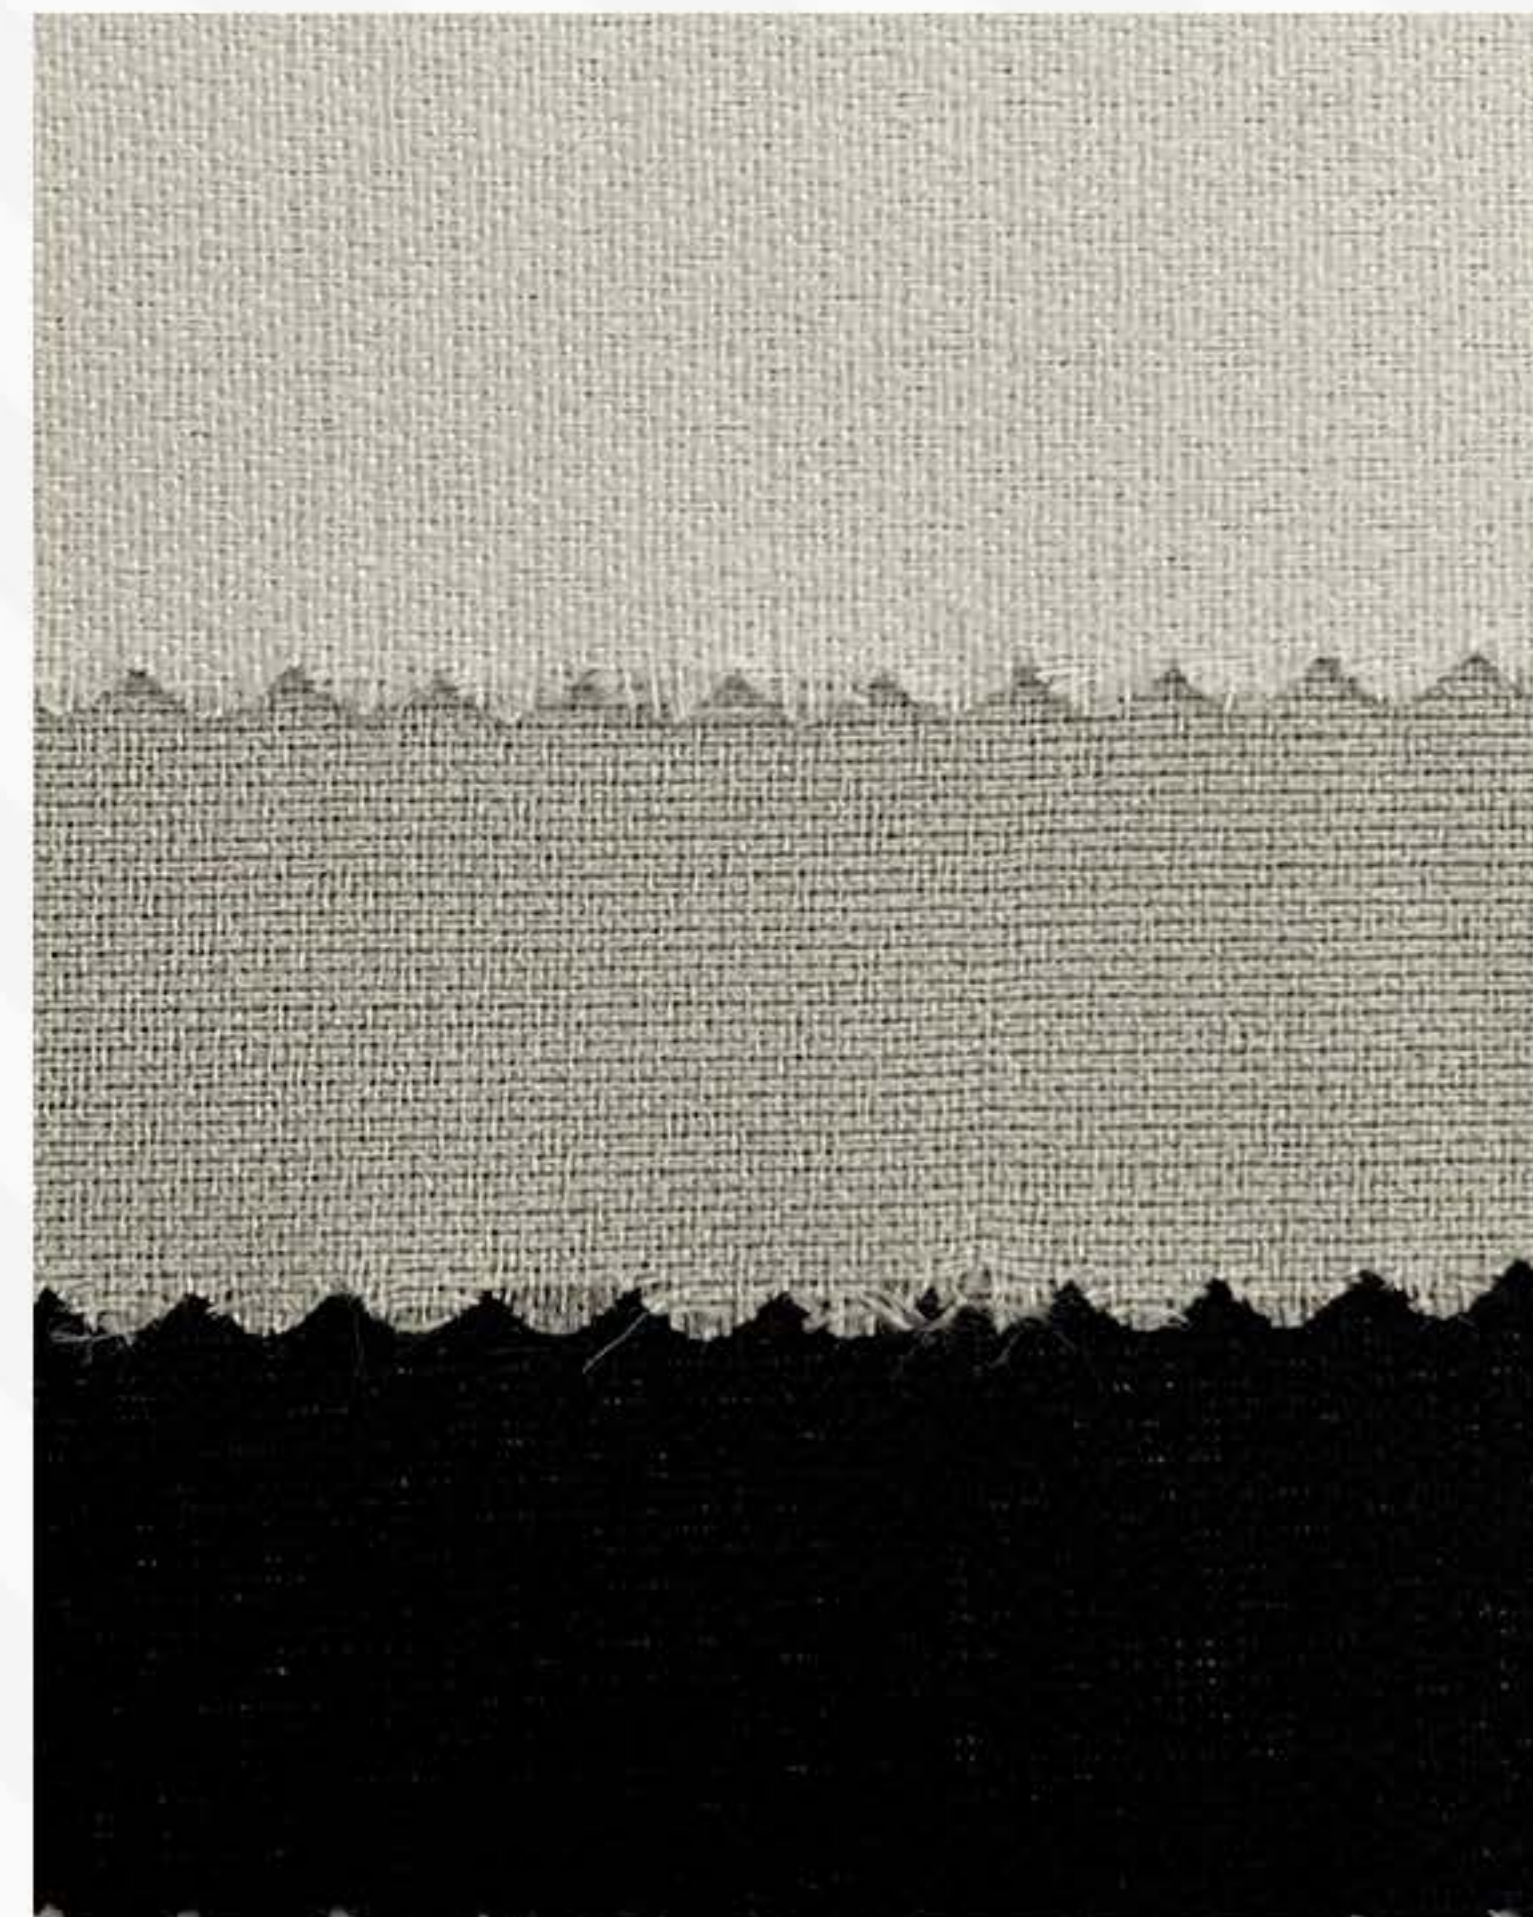

Referência

651



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Off White / Charcoal / Preto

Utilização:

Entretela utilizada em tecidos planos leves e malhas, excelente para acabamento e consolidação na moda feminina. Também utilizada em ternos, jalecos, Oxford, microfibra, lã e oxfordine, entre outros.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 51 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



100-150°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

633



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Preto / Charcoal / Off White

Utilização:

Entretela de alta qualidade com ampla aplicação de resina no sistema de duplo revestimento por ponto. Ótima para fusão em tecidos leves como musseline, chiffon, seda, viscose e viscolycra. Usada em vestidos de festa e roupas finas de alta costura.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Double dot coating

Peso: 33 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

700



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Preto

Utilização:

Entretela utilizada em tecidos planos leves e malhas, excelente para acabamento em bordados de confecção infantil, especialmente para frente de paletó. Também utilizada para carcelas, peitinhos, golas, golas polo, cós de roupa social, colarinhos, vista de camisas e frente de vestidos.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 64 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão




80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

740



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Off White / Preto / Nude

Utilização:

Entretela utilizada em tecidos planos leves e malhas, excelente para acabamento em bordados de confecção infantil, especialmente para frente de paletó. Também utilizada para carcelas, peitilhos, golas, golas polo, cós de roupa social, colarinhos, vista de camisas e frente de vestidos.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 43 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

758



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Off White / Preto

Utilização:

Entretela utilizada para peitilhos, carcelas, gola polo, vista de camisas, frente de vestidos, cós de roupa social e também em tecidos planos e leves e malhas. Excelente para acabamento em bordados de confecção infantil, especialmente para frente de paletó.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 63 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

765



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Cores: Optical White / Off White / Preto

Utilização:

Entretela utilizada para peitilhos, carcelas, gola polo, vista de camisas, frente de vestidos, cós de roupa social e também em tecidos planos e leves e malhas. Excelente para acabamento em bordados de confecção infantil, especialmente para frente de paletó.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Powder dot

Peso: 65 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

FIBRA 80 COLANTE IMPORTADA



Produto: Entretela não tecida colante

Tipo: Colagem Direta

Cor: Branca

Utilização:

Entretela básica e/ou reforço adicional para colarinhos e punhos de camisa.

Dados:

Largura: 150 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Micro ponto

Peso: 80 g/m² ± 5%



Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

FIBRA 70 COLANTE IMPORTADA



Produto: Entretela não tecida colante / Fibra Ordenada

Tipo: Colagem Direta

Cor: Branca

Utilização:

Entretela básica e/ou reforço adicional para colarinhos e punhos de camisa.

Dados:

Largura: 150 cm / 90 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Spray

Peso: 70 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

FIBRA 50 COLANTE IMPORTADA



Produto: Entretela não tecida colante / Fibra Ordenada

Tipo: Colagem Direta

Cor: Branca

Utilização:

Entretela básica e/ou reforço adicional para colarinhos e punhos de camisa.

Dados:

Largura: 150 cm / 90 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Spray

Peso: 50 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

FIBRA 40 COLANTE IMPORTADA



Produto: Entretela não tecida colante / Fibra Ordenada

Tipo: Colagem Direta

Cor: Branca

Utilização:

Entretela básica e/ou reforço adicional para colarinhos e punhos de camisa.

Dados:

Largura: 150 cm / 90 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Spray

Peso: 40 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão




80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

FIBRA 30 COLANTE IMPORTADA



Produto: Entretela não tecida colante / Fibra Ordenada

Tipo: Colagem Direta

Cor: Branca

Utilização:

Entretela básica e/ou reforço adicional para colarinhos e punhos de camisa.

Dados:

Largura: 150 cm / 90 cm | Composição: 100% poliéster

Aplicação: Tipo de adesivo: PA | Processo: Spray

Peso: 30 g/m² ± 5%

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



120-145°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-15
segundos



Referência

TQ-1 SEM COLA

Produto: Entretela sem resina colante

Tipo: Produto não colante


Acabamento: Pesado - 95 g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Utilização: Diversas utilizações

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica



Referência

TQ NEW SEM COLA

Produto: Entretela sem resina colante

Tipo: Produto não colante


Acabamento: Pesado - 94g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 54% Algodão, 46% Poliéster

Utilização: Diversas utilizações

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica



Referência

TQ NEW



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento: Pesado - 117g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 54% Algodão, 46% Poliéster

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



150-170°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ ANNE



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento: Pesado - 137g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Poliéster

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



150-170°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ-1 NACIONAL



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Pesado - $109\text{g/m}^2 \pm 5\%$
- Médio - $107\text{g/m}^2 \pm 5\%$
- Macio - $105\text{g/m}^2 \pm 5\%$

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.



Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ-1 IMPORTADO



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Pesado - 122g/m² ± 5%

- Médio - 102g/m² ± 5%

- Macio - 103g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ-2 NACIONAL



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Pesado - 115g/m² ± 5%
- Médio - 113g/m² ± 5%
- Médio Chumbo - 113g/m² ± 5%
- Macio - 111g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.



Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ-2 IMPORTADO



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Pesado - $135\text{g/m}^2 \pm 5\%$
- Médio - $130\text{g/m}^2 \pm 5\%$
- Macio - $128\text{g/m}^2 \pm 5\%$

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão




80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos

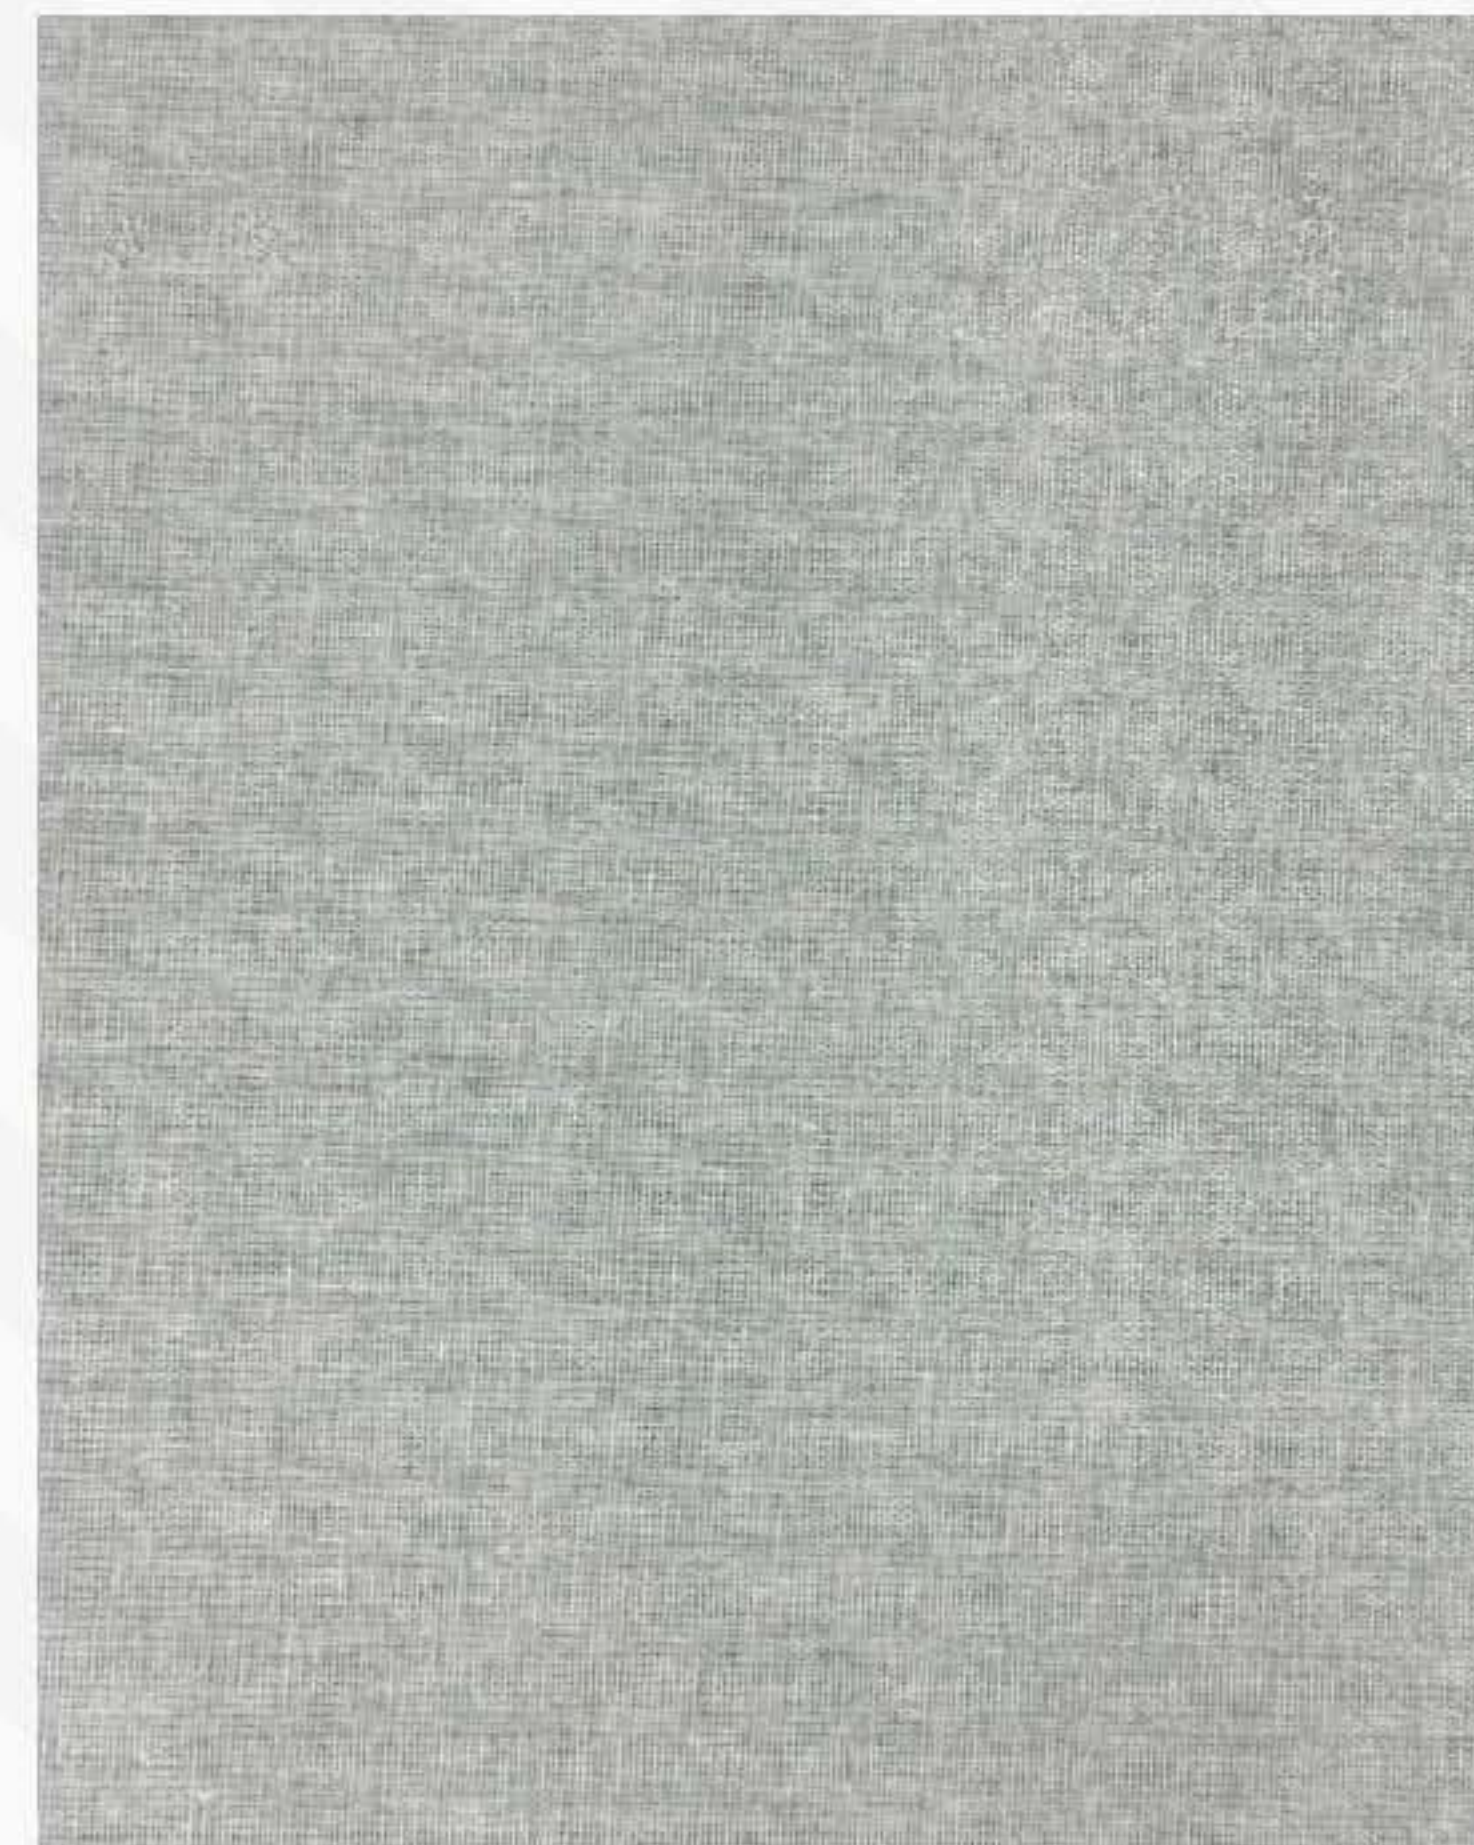

Referência

TQ-3 NACIONAL



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Pesado - 144g/m² ± 5%
- Médio - 142g/m² ± 5%
- Macio - 140g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ-3 IMPORTADO



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Pesado - 155g/m² ± 5%
- Médio - 145g/m² ± 5%
- Macio - 140g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ-4 NACIONAL



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Pesado - 169g/m² ± 5%
- Médio - 167g/m² ± 5%
- Macio - 165g/m² ± 5%
- Macio Pltz - 156g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ-4 IMPORTADO



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Pesado - 194g/m² ± 5%
- Médio - 161g/m² ± 5%
- Macio - 150g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.



Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão



80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos



Referência

TQ-375 IMPORTADO



Produto: Entretela Colante

Tipo: Colagem Direta

Acabamento:

- Médio Pltz - 210g/m² ± 5%
- Macio Pltz - 205g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Composição: 100% Algodão

Tipo de adesivo: HDPE

Processo: Micro Ponto

Utilização: Para colarinhos de camisa e punhos. Pode usar uma ou duas folhas dependendo do acabamento (macio, médio ou firme), proporcionando um caimento do colarinho perfeito.

Condição de Fusão Recomendada – Prensa Elétrica

Temperatura



160-190°C

Pressão




80-90 lbs/p² |
2,5/4,5 bar

Tempo



12-18
segundos

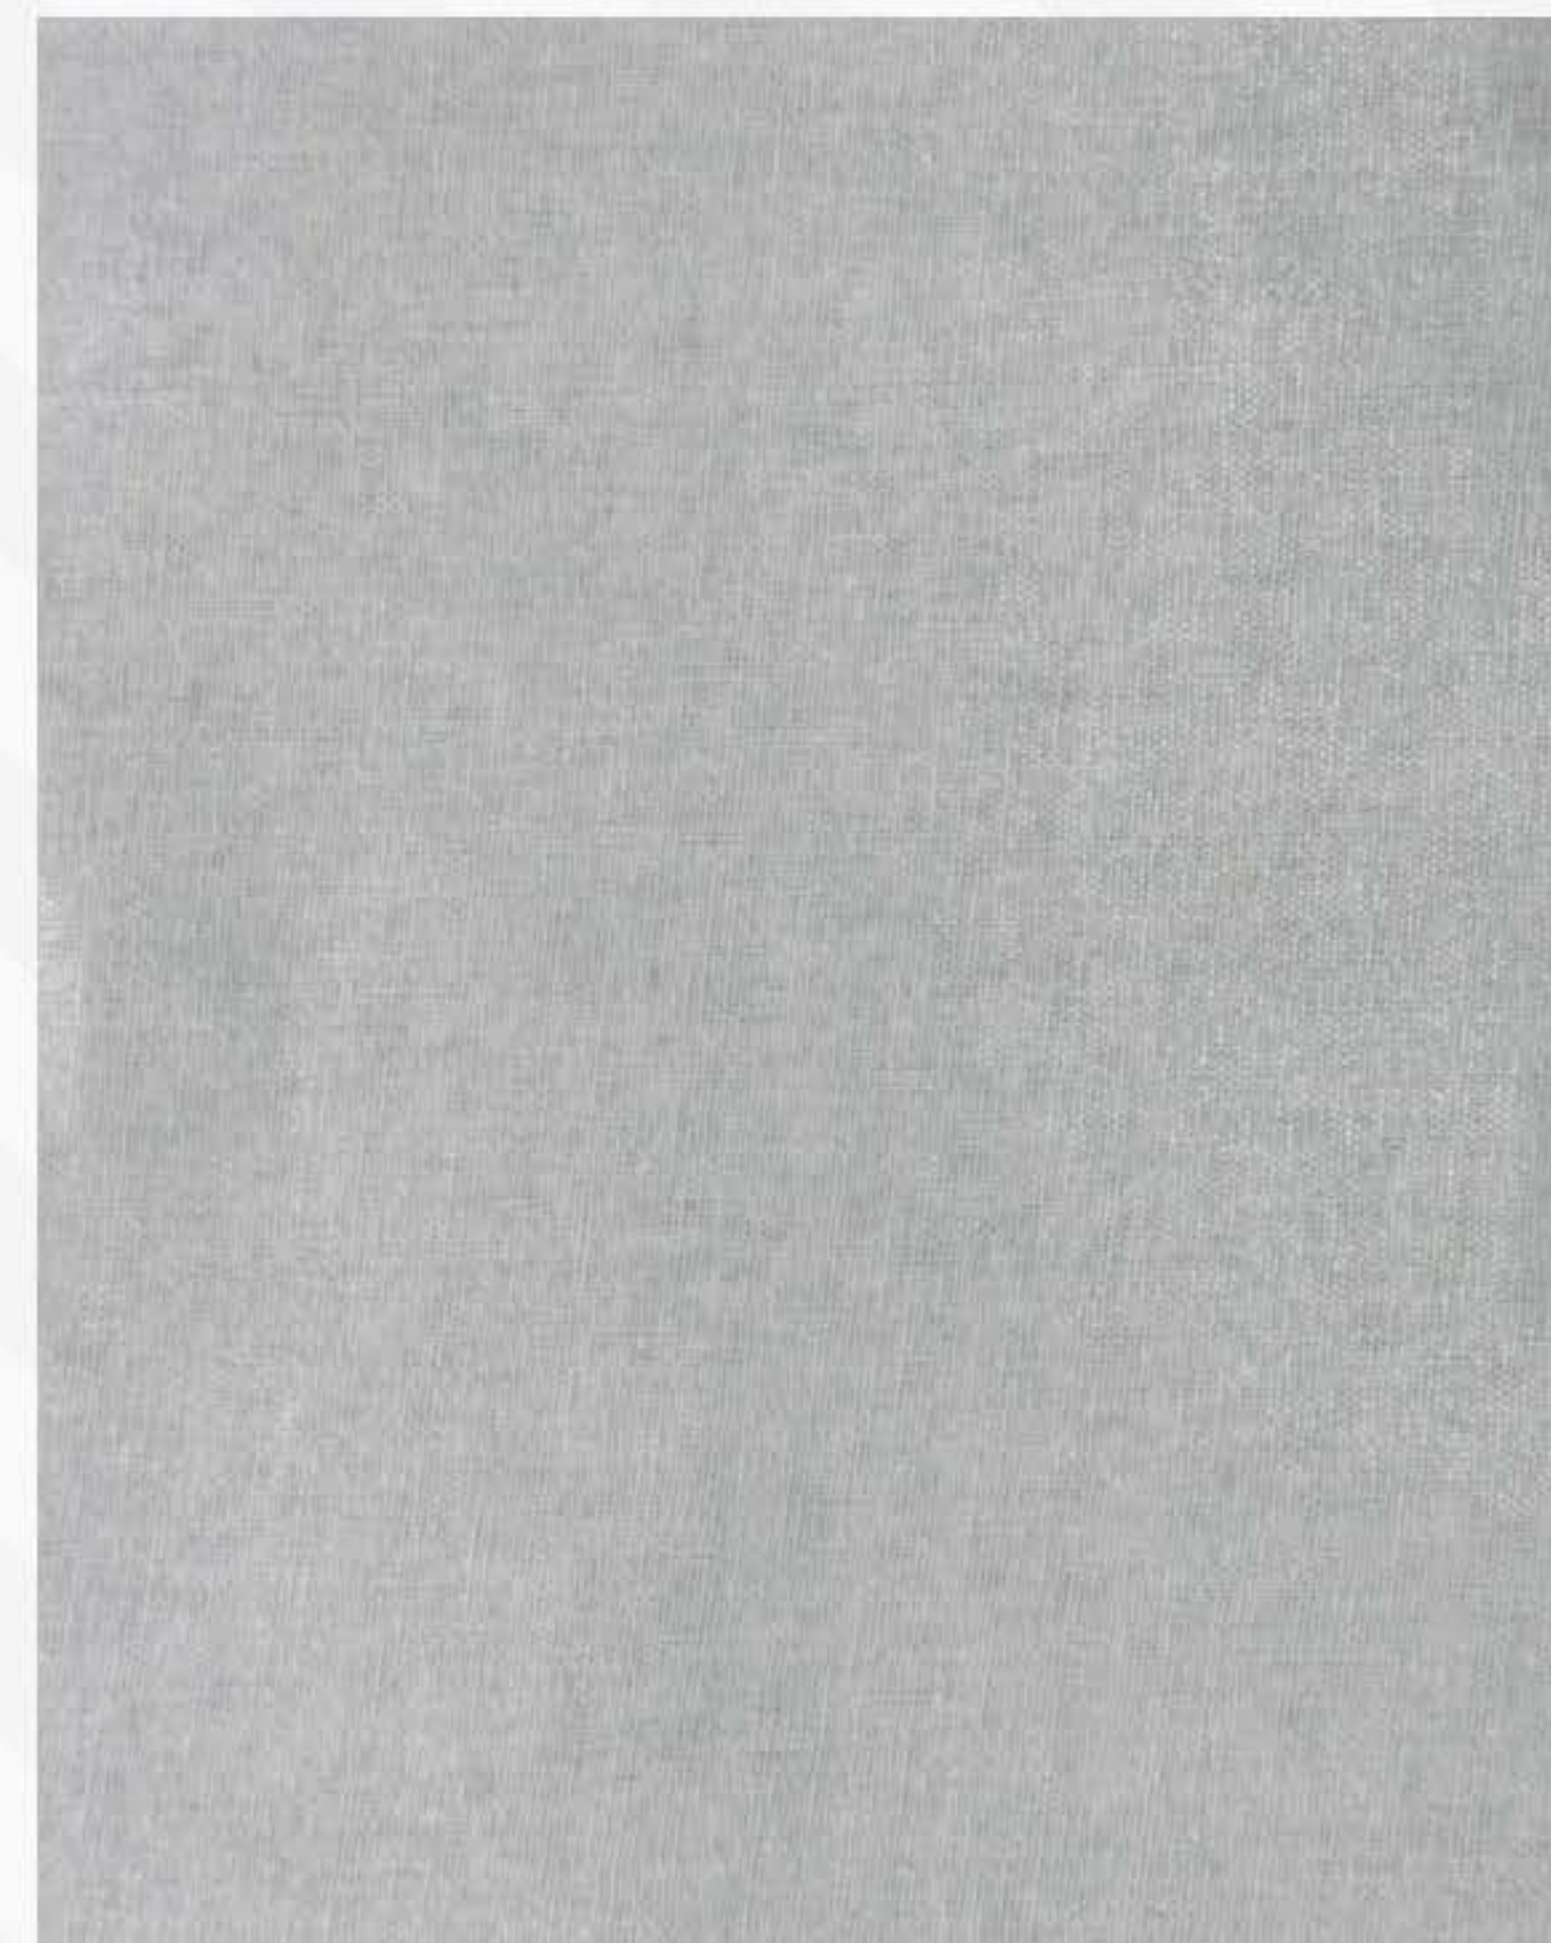

Referência

SARJAS



Azul Royal 0585

Referência: LEVE
Produto: SARJA
Unidade: METROS
Largura: 160 CM
Composição: 100% ALGODÃO
Gramatura: 200 G/M² ±5%
OZ: 7.1958
Encolhimento: 3,5% ±5%
Acabamento: Profissional

Referência: PESADA
Produto: SARJA
Unidade: METROS
Largura: 160 CM
Composição: 100% ALGODÃO
Gramatura: 258 G/M² ±5%
OZ: 9.3476
Encolhimento: 3,5% ±5%
Acabamento: Profissional




Caqui 0744

Cinza Claro
1010

Cinza 8047

Cinza Chumbo
0889

Marinho Pirata
0593

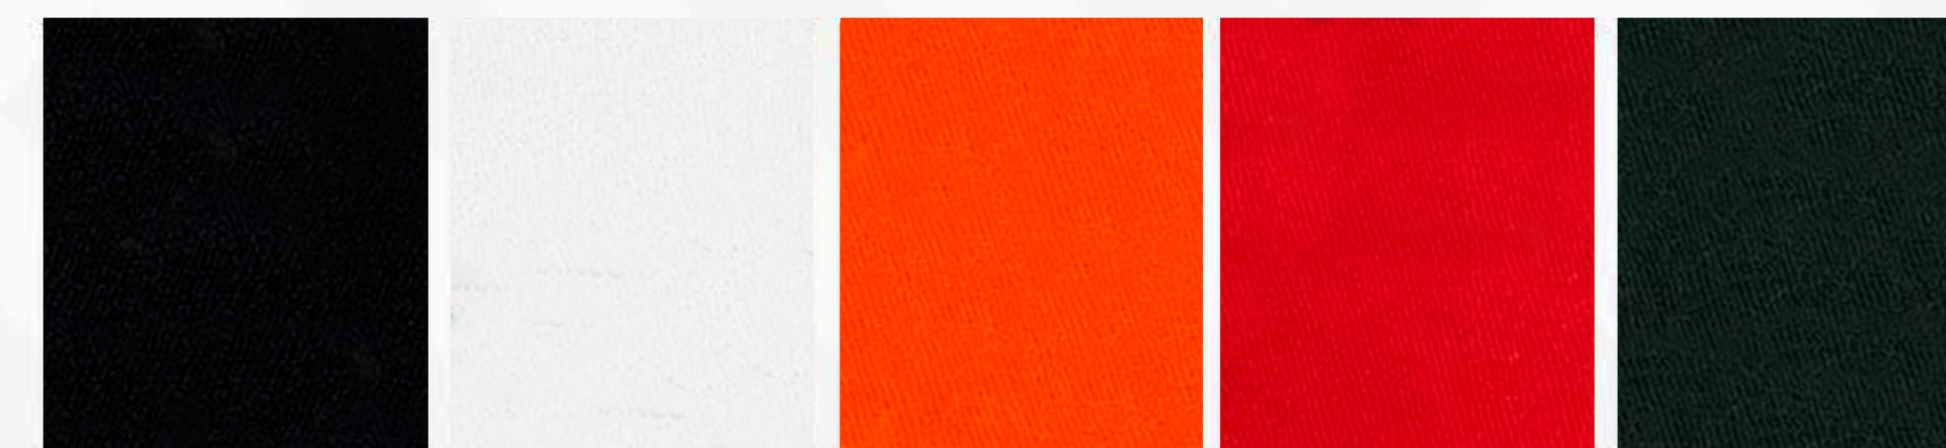


Preto 675

Branco 602

Laranja 0282

Vermelho 0355

Verde Musgo

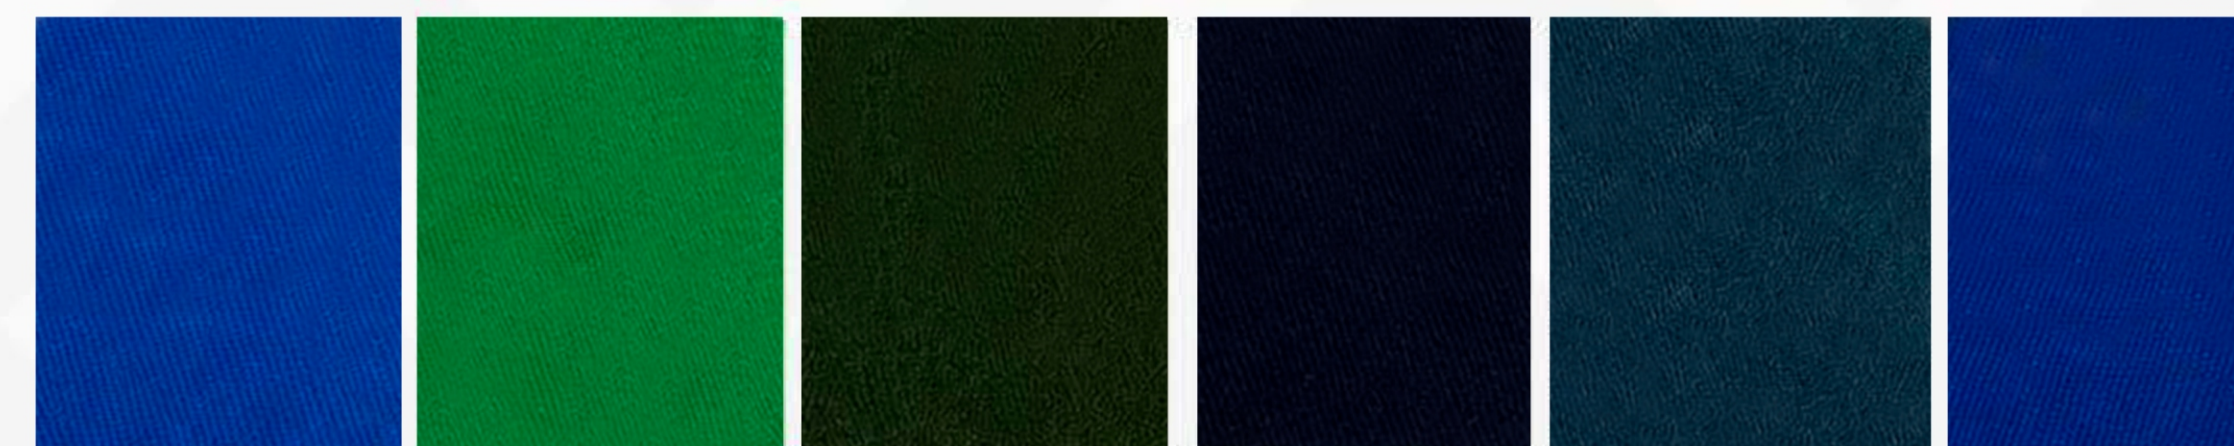

Azul Royal
0585

Verde Bilhar
6086

Verde Militar
0656

Marinho Noite
0590

Cinza Petróleo
8053

Royal Blue
1212



Tecidos

KANVAS



**Estampado Camuflado
3339-01**



Cores/Variações:
Tintos e Estampados

Largura:
1,60 Mts

Composição:
74% Algodão 26% Poliéster

Gramatura:
166 G/M² +/-5%

Encolhimento:
3,5% +/- 5%

Especificações:
Urdume Fio 150 Poliéster
Trama Fio 8/1 Algodão

Utilização:
Tecidos usados em confecções em gerais

Instruções de Lavagem:
Lavagem até 40°C com enxáguaento e centrifugação reduzida. Não use cloro ou passe o ferro a temperatura baixa.



**Wor Areia
125**

**Indigo Delave
Blue**

**Indigo Delave
Black**

**Indigo Delave
3107**

**Estampado
E045-02**



**Estampado
E045-01**

**Estampado
CS026-02**

**Est. Camuflado
3339-01**

**Est. Camuflado
4234-04**

**Est. Camuflado
4234-01**



**Estampado
2501-01**

**Estampado
2497-01**

**Xadrez 31215
Azul Claro**

**Xadrez 31215
Azul Marinho**

**Work Preto
675**



**Work Caqui
Escuro 239**

**Work Caqui
235**

**Work Caqui
602**

**Work 191
Azul Marinho**

Referência

VIENNA CRU TEAR



Cor: Listrado Preto / Listrão Branco

Unidade: METROS

Largura: 165 CM

Composição: 27% Algodão, 73% Poliéster

Gramatura: 95 g/m² ± 5%

Encolhimento: LAVAGEM ÁGUA QUENTE ATÉ 80°C TRAMA 10% URDUME 15% |
LAVAGEM ACIMA DE 80°C NÃO RECOMENDADO

Instruções de Lavagem:

Resistente a todos os tipos de lavagem, desde que sejam respeitados os padrões técnicos estabelecidos para determinada lavagem.

Cuidados:

- Tecidos tingidos não podem ser lavados com água sanitária ou cloro.
- Armazenar os rolos de tecidos de forma adequada.
- Manter embalagens e etiquetas de identificação da peça até seu uso final.
- Revisar o material antes de enviar para acabamento.
- Não indenizamos ou trocamos peças que foram cortadas.
- Caso esteja utilizando o tecido pela primeira vez, aconselhamos a confecção de uma peça piloto.



Referência

LONDON



Cor: CRU

Unidade: METROS

Largura: 160 CM

Composição: 34% Algodão, 66% Poliéster

Gramatura: 88 g/m² ± 5%

Encolhimento: LAVAGEM ÁGUA QUENTE ATÉ 80°C TRAMA 2% URDUME 5% |
LAVAGEM ÁGUA QUENTE ACIMA DE 80°C TRAMA 3% URDUME 5%

Instruções de Lavagem:

Resistente a todos os tipos de lavagem, desde que sejam respeitados os padrões técnicos estabelecidos para determinada lavagem.

Cuidados:

- Tecidos tingidos não podem ser lavados com água sanitária ou cloro.
- Armazenar os rolos de tecidos de forma adequada.
- Manter embalagens e etiquetas de identificação da peça até seu uso final.
- Revisar o material antes de enviar para acabamento.
- Não indenizamos ou trocamos peças que foram cortadas.
- Caso esteja utilizando o tecido pela primeira vez, aconselhamos a confecção de uma peça piloto.



Referência

ANNE CRU TEAR



Cor: Listrado Preto / Liso Branco / Liso Black

Unidade: METROS

Largura: 165 CM

Composição: 100% Poliéster

Gramatura: 95 g/m² ± 5%

Encolhimento: LAVAGEM ÁGUA QUENTE ATÉ 80°C TRAMA 6% URDUME 16% |
LAVAGEM ACIMA DE 80°C NÃO RECOMENDADO

Instruções de Lavagem:

Resistente a todos os tipos de lavagem, desde que sejam respeitados os padrões técnicos estabelecidos para determinada lavagem.

Cuidados:

- Tecidos tingidos não podem ser lavados com água sanitária ou cloro.
- Armazenar os rolos de tecidos de forma adequada.
- Manter embalagens e etiquetas de identificação da peça até seu uso final.
- Revisar o material antes de enviar para acabamento.
- Não indenizamos ou trocamos peças que foram cortadas.
- Caso esteja utilizando o tecido pela primeira vez, aconselhamos a confecção de uma peça piloto.



Referência

NEW CRU TEAR COMBATE



Cor: CRU

Unidade: METROS

Largura: 165 CM

Composição: 54% Algodão, 46% Poliéster

Gramatura: 88 g/m² ± 5%

Encolhimento: LAVAGEM ÁGUA QUENTE ATÉ 80°C TRAMA 5% URDUME 23% |
LAVAGEM ACIMA DE 80°C NÃO RECOMENDADO

Instruções de Lavagem:

Lavagem leve

Cuidados:

- Tecidos tingidos não podem ser lavados com água sanitária ou cloro.
- Armazenar os rolos de tecidos de forma adequada.
- Manter embalagens e etiquetas de identificação da peça até seu uso final.
- Revisar o material antes de enviar para acabamento.
- Não indenizamos ou trocamos peças que foram cortadas.
- Caso esteja utilizando o tecido pela primeira vez, aconselhamos a confecção de uma peça piloto.



Referência

TEX PURGADO/ TERMOFIXADO



Cor: CRU / ESTAMPADO / LISO / PERSONALIZADO

Unidade: METROS

Largura: 160 CM

Composição: 54% Algodão, 46% Poliéster

Gramatura: 98 g/m² ± 5%

Encolhimento: LAVAGEM ÁGUA QUENTE ATÉ 80°C TRAMA 2% URDUME 5% |
LAVAGEM ÁGUA QUENTE ACIMA DE 80°C TRAMA 3% URDUME 5%

Instruções de Lavagem:

Resistente a todos os tipos de lavagem, desde que sejam respeitados os padrões técnicos estabelecidos para determinada lavagem.

Cuidados:

- Tecidos tingidos não podem ser lavados com água sanitária ou cloro.
- Armazenar os rolos de tecidos de forma adequada.
- Manter embalagens e etiquetas de identificação da peça até seu uso final.
- Revisar o material antes de enviar para acabamento.
- Não indenizamos ou trocamos peças que foram cortadas.
- Caso esteja utilizando o tecido pela primeira vez, aconselhamos a confecção de uma peça piloto.



Referência

TECIDOS CRU TEAR



Estrutura: URDUME FIO 30/1,
TRAMA FIO 30/1
Cor: CRU TEAR
Unidade: METROS
Largura: 160 CM
Composição: 100% Algodão
Gramatura: 83 g/m² ± 5%
Encolhimento: 10% ± 5%
Atenção: NÃO USAR ÁGUA
CLORADA
Utilização: Funções variadas



Produto:
TQ 1 CRU TEAR
(LINHA 90)



Produto:
TQ 2 CRU TEAR
(LINHA 100)

Estrutura: URDUME FIO 30/1,
TRAMA FIO 30/1
Cor: CRU TEAR
Unidade: METROS
Largura: 160 CM
Composição: 100% Algodão
Gramatura: 87 g/m² ± 5%
Encolhimento: 10% ± 5%
Atenção: NÃO USAR ÁGUA
CLORADA
Utilização: Funções variadas



Referência


TECIDOS CRU TEAR



Estrutura: URDUME FIO 30/1,
TRAMA FIO 16/1
Cor: CRU TEAR
Unidade: METROS
Largura: 160 CM
Composição: 100% Algodão
Gramatura: 111 g/m² ± 5%
Encolhimento: 10% ± 5%
Atenção: NÃO USAR ÁGUA
CLORADA
Utilização: Funções variadas



Produto:
TQ 3 CRU TEAR
(LINHA 150)

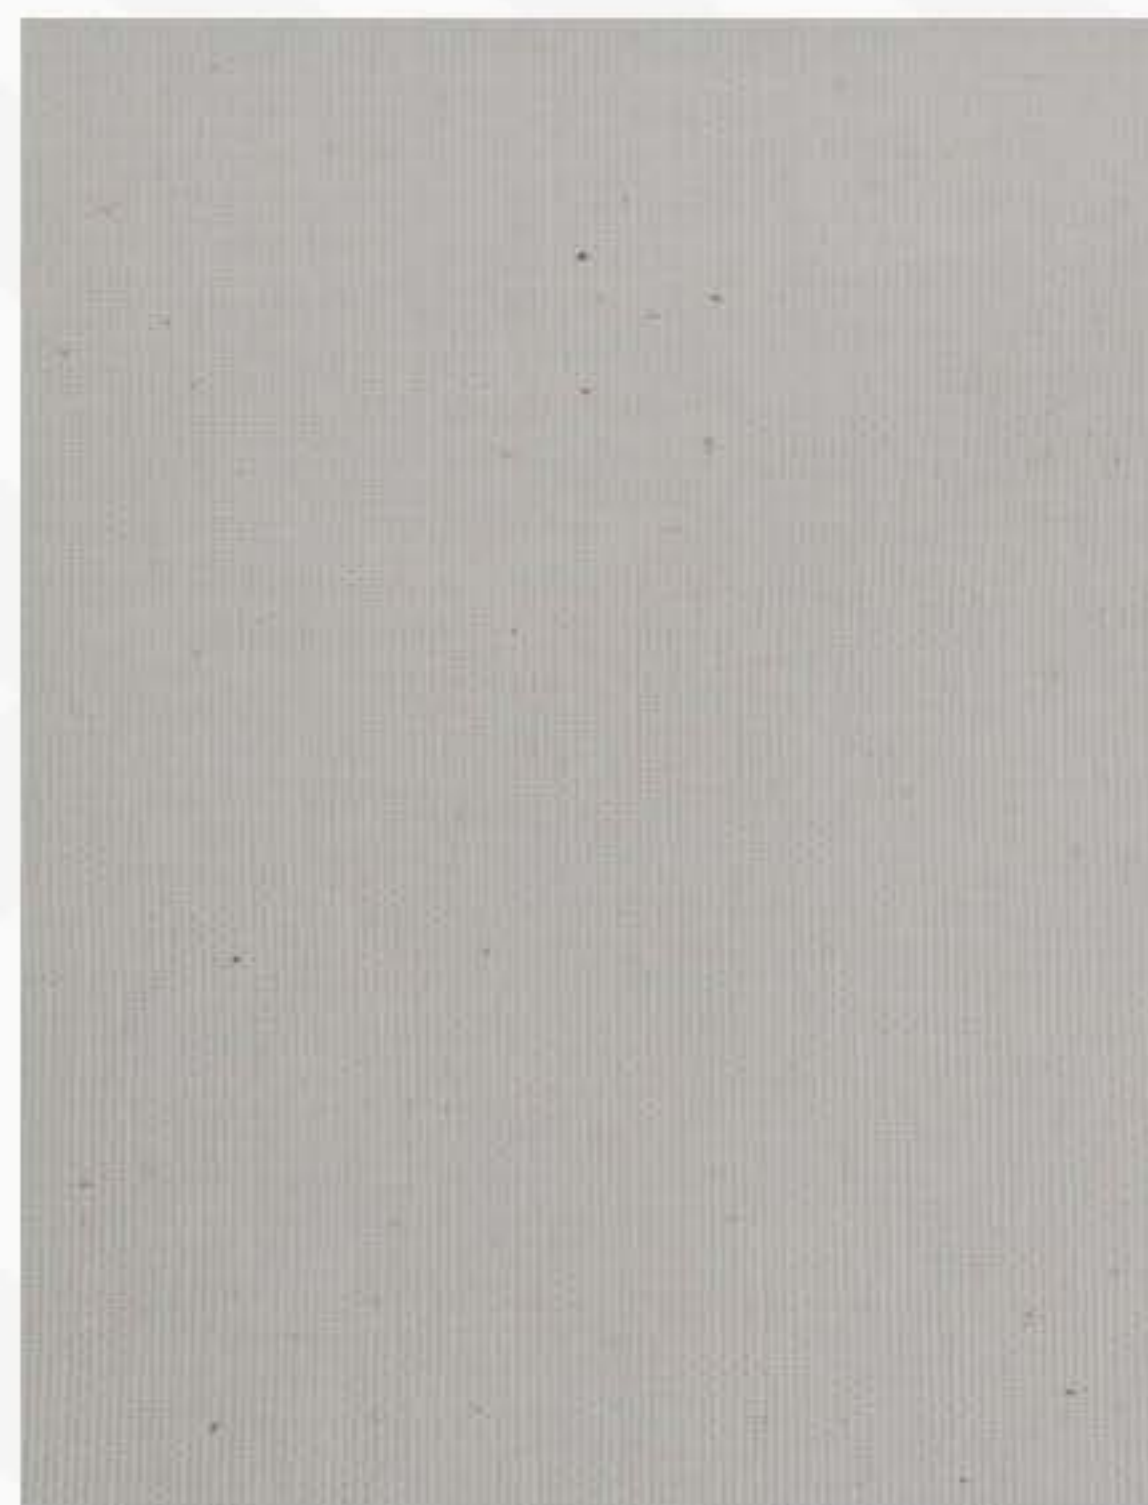

Estrutura: URDUME FIO 20/1,
TRAMA FIO 20/1
Cor: CRU TEAR
Unidade: METROS
Largura: 160 CM
Composição: 100% Algodão
Gramatura: 145 g/m² ± 5%
Encolhimento: 10% ± 5%
Atenção: NÃO USAR ÁGUA
CLORADA
Utilização: Funções variadas



Produto:
TQ 4 CRU TEAR
(LINHA 200)



Referência

TECIDOS CRU TEAR



Estrutura: URDUME FIO 150,
TRAMA FIO 8/1
Cor: CRU
Unidade: METROS
Largura: 160 CM
Composição: 74% Algodão,
26% Poliéster
Gramatura: 166 g/m² ± 5%
Encolhimento: 8% ± 5%
Atenção: NÃO USAR ÁGUA
CLORADA
Utilização: Tecido usado
para confecções em geral



Produto:
KANVAS CRU
TEAR



Estrutura: PANAMÁ
Cor: CRU TEAR
Unidade: METROS
Largura: 165 CM
Composição: 100% Algodão
Gramatura: 194 g/m² ± 5%
Oz: 6,8431
Encolhimento: 10% ± 5%
Atenção: NÃO USAR ÁGUA
CLORADA
Utilização: Confecções de
calçados, bonés, roupas em
geral



Produto:
LONA PANAMÁ
FIT



Referência

TECIDOS CRU TEAR



Estrutura: SARJA
Cor: CRU TEAR
Unidade: METROS
Largura: 165 CM
Composição: 100% Algodão
Gramatura: 204 g/m² ± 5%
Oz: 7,1958
Encolhimento: 3,5% ± 5%
Atenção: NÃO USAR ÁGUA CLORADA
Utilização: Confeções de calçados, bonés, roupas em geral



Produto:

2X1



Produto:

3X1



Estrutura: SARJA
Cor: CRU TEAR
Unidade: METROS
Largura: 165 CM
Composição: 100% Algodão
Gramatura: 265 g/m² ± 5%
Oz: 9,3476
Encolhimento: 3,5% ± 5%
Atenção: NÃO USAR ÁGUA CLORADA
Utilização: Confeções de calçados, bonés, roupas em geral

